












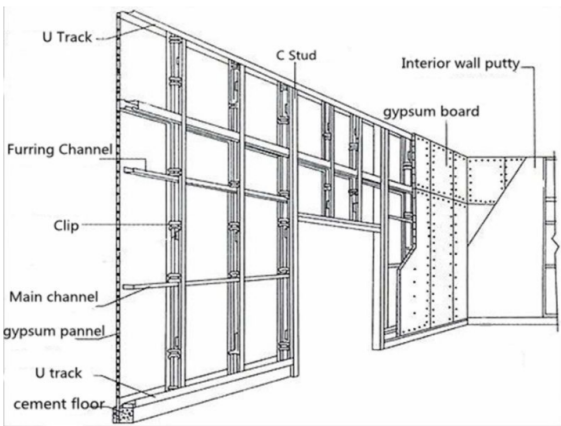


8	Oficina #4	<p>ESCRITORIO RECTANGULAR EN L. TIPO #3</p> <p>Escritorio rectangular en L. de material aglomerado de alta densidad enchapada en melamina de alta presión por ambas caras de 1600WX600DX750H mm. Bordes de pvc de mínimo 2 mm en escritorio, con frente completo hasta el piso. Base de material aglomerado de alta densidad con enchapado en melamina.</p> <p>Incluir retorno de 1250WX450DX750H mm.</p> <p>Con cubierta y costados con un grosor mínimo de 1 pulg., incluye 2 perforaciones para cableado de cómputo con tapones.</p> <p>De color chocolate oscuro o similar. Referencia de color al final del cuadro.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	
9	Recepción, Oficina #1, #2, #3, #4, Área Operativa, Sala de Reunión	<p>CANALETAS DE ALUMINIO DE TAPA SENCILLA PARA ESCRITORIO. Incluir la caja para un tomacorriente. Color blanco o similar.</p> <p>Para escritorio los escritorios descritos en este alcance.</p> <p>Escritorio de 1400 mm=14 unidades</p> <p>Escritorio de 1350 mm=2 unidades</p> <p>Escritorio de 1600 mm=1 unidad</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	17	
10	Oficina #4	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Silla ejecutiva gerencial con respaldo alto en malla con reposadero de cabeza tapizado en tela, respaldo con apoyo lumbar ajustable, ajuste de tensión de inclinación del respaldo con sistema de bloqueo y desbloqueo, ajuste neumático de altura. Brazos ajustables en acabado de polipropileno, mecanismo de inclinación con bloqueo en una posición. Base giratoria con 5 puntos de apoyo fabricado en nylon con sistema dual de ruedas.</p> <p>Medidas de silla ejecutiva: L60cmXP58cmXH111cm-120cm. Color negro (respaldar y asiento).</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	
11	Área operativa	<p>PANTALLA ACRÍLICA FRONTAL TRANSPARENTE -</p> <p>De 1350 mm de ancho x altura: 500 mm, espesor: mínimo 8 mm.</p> <p>Se debe instalar en los escritorios ubicados en el área operativa.</p> <p>En cada escritorio se debe cubrir la parte frontal.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	7	
12	Área operativa	<p>PANTALLA ACRÍLICA LATERAL TRANSPARENTE -</p> <p>De 500 mm ancho x altura 500 mm, espesor: mínimo 8 mm.</p> <p>Se debe instalar en los escritorios ubicados en el área operativa.</p> <p>En cada escritorio se debe cubrir la parte laterales.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	13	
13	Área operativa=2 Recepción=1 Oficina #4=1	<p>ARCHIVO LATERAL 4 GAVETAS - 900WX450DX1300H mm</p> <p>Archivador lateral de 4 gavetas, con llave, conformadas por un fondo de lámina galvanizada, jaladera de aluminio stormilladas, con botón de seguridad para evitar que se abran accidentalmente, cuenta con portatiqueta de aluminio, correderas de suspensión, embalada telescópicas de alta extensión. Pintura electrostática de color negro.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	4	
14	Sala de reunión	<p>MESA DE CONFERENCIA MFC - 2400WX1200DX750H mm</p> <p>Con Grommet de aluminio - color brush silver o similar.</p> <p>Mesa de reuniones de 6 puestos ovalada o rectangular, madera o material sólido de alta densidad forrado en melamina con bordes de PVC de mínimo 2 mm en color chocolate oscuro o similar. Referencia del color al final del cuadro. Sobre y patas o base en el mismo material. El sobre debe tener dos módulos electrificables empotrados con tapa para pasar cables. Estilo Contemporáneo.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	
15	Sala de reunión	<p>ESTANTE DE 3 NIVELES - 900Wx500Dx800H mm</p> <p>Mueble de madera o material sólido de alta densidad forrado en melamina con bordes de PVC de mínimo 2 mm en color chocolate oscuro o similar. Referencia de color al final del cuadro.</p> <p>Los costados deben ser de madera o material sólido de alta densidad forrado de melamina.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	
16	cocineta	<p>MESA PARA COCINETA TIPO BAR</p> <p>Mesa rectangular 2190WX400DX1.10H mm, de material aglomerado de alta densidad enchapada en melamina de alta presión por ambas caras, con bordes de PVC de mínimo 2 mm en color chocolate claro o similar. Referencia de color al final del cuadro.</p> <p>Laterales de costado y un travesaño de melamina que une cada costado.</p> <p>Incluir una barra o una estructura para apoyar los pies.</p> <p>Con la base del mismo material que la superficie, estilo contemporáneo.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	
17	cocineta	<p>MUEBLE AEREO - 1300WX400DX750H mm</p> <p>Mueble de material aglomerado de alta densidad, hidrófugo, enchapada en melamina de alta presión por ambas caras, con bordes de PVC de mínimo 2 mm en color chocolate claro o similar. Referencia de color al final del cuadro.</p> <p>Mueble de cuatro (4) secciones.</p> <p>Tres secciones con 3 puertas abatibles de 35 cm y 3 divisiones internas.</p> <p>La cuarta sección con un ancho de 25 cm, sin puerta y 3 divisiones.</p> <p>Con la base del mismo material que la superficie, estilo contemporáneo.</p> <p>Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.</p>	1	

18	cocineta	MUEBLE BAJO - MULTIUSO Mueble rectangular 1300WX400DX1100H mm, de material aglomerado de alta densidad, hidrofugo, enchapada en melamina de alta presión por ambas caras, con bordes de PVC de mínimo 2 mm en color chocolate claro o similar. Referencia de color al final del cuadro. El sobre debe ser de material sintético, compacto y resistente al agua, de color blanco o similar. Incluir 3 gavetas de 55 cm de ancho. 1 puertas abatible con 2 división internas. Incluir una sección sin puerta de 30 cm y 3 divisiones. Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.	1	
19	cocineta	SILLAS PLASTICAS TIPO BAR - 575WX620DX1085H Material resistente que soporte 300 lbs. Color gris azulado o similar. Garantía mínima de 5 años. Tolerancia en las medidas de +/- 10 cm.	3	
				
		Chocolate oscuro: NOGAL AMERICANO O SIMILAR		
		Chocolate claro: ROBLE BLANCO O ROBLE ROJO O SIMILAR		
Lote #2: Divisiones de Gypsum y Vidrio				
DIVISIONES - SECCIONES DE GYPSUM				
1	Comedor	Sección de pared en gypeum de 2.30 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
2	Comedor	Sección de pared en gypsum de 1.00 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
3	Oficina #2	Sección de pared en gypsum de 2.30 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
4	Oficina #3	Sección de pared en gypsum de 2.63 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
5	Sala de reunión	Sección de pared en gypsum de 3.14 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
6	División entre la oficina 1 y oficina 2	Sección de pared en gypsum de 2.30 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
7	División entre la oficina 3 y Salón de reunión	Sección de pared en gypsum de 2.63 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
8	Oficina #4	Sección de pared en gypsum de 0.32 x 2.73 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
1	Sección 1	Comedor	Sección de pared en gypsum de 2.30 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
2	Sección 2	Comedor	Sección de pared en gypsum de 1.00 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
3	Sección 3	Oficina #2	Sección de pared en gypsum de 2.30 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
4	Sección 4	Oficina #3	Sección de pared en gypsum de 2.63 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
5	Sección 5	Sala de reunión	Sección de pared en gypsum de 3.14 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
6	Sección 6	Oficina #4	Sección de pared en gypsum de 0.32 m de ancho x 2.73 m de alto. Paredes de gypsum pintadas con base y segunda mano de pintura acrílica anti hongos de color blanco, con refuerzo interno de madera de mínimo 15 cm de ancho y del largo de la pared, a una altura de 1.70 m y tipo de lámina regular. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1
				
DIVISIONES - SECCIONES DE VIDRIO LAMINADO				
9	Oficina #1	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. -Altura de las secciones: 2.58 mts: PUERTA CORREDIZA de 1.0 mt de ancho-- 1 PAÑO FIJO de 1.10 x 2.58 mts. 1 PAÑO FIJO de 0.60 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
10	Oficina #2	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. -Altura de las secciones: 2.58 mts: PUERTA CORREDIZA de 1.0 mt de ancho-- 1 PAÑO FIJO de 1.10 x 2.58 mts. 1 PAÑO FIJO de 0.60 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	
14	Oficina #3	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. -Altura de las secciones: 2.58 mts: PUERTA ADATIBLE de 1.0 mt de ancho-- 1 PAÑO FIJO de 2.25 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4	

42	Oficina #4		Sección de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA ABATIBLE de 1.0 mt de ancho. 1 PAÑO FUJO de 2.34 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4			
43	Recepción.		Sección de paño fijo con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura: 2.58 mts. 1 PAÑO FUJO de 2.00 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4			
44	Sala de reunión		Sección de paño fijo con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura: 2.58 mts. PUERTA ABATIBLE de 1.0 mt de ancho. 1 PAÑO FUJO de 0.81 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	4			
7	Sección 7	Oficina #1	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA CORREDIZA de 1.0 mt de ancho. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 1.10 x 2.58 mts. 1 PAÑO FUJO de 0.60 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
8	Sección 8	División entre la oficina #1 y #2	Secciones de paño fijo con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA CORREDIZA de 1.0 mt de ancho. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 2.30 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
9	Sección 9	Oficina #2	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA CORREDIZA de 1.0 mt de ancho. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 1.09 x 2.58 mts. 1 PAÑO FUJO de 0.60 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
10	Sección 10	Recepción.	Sección de paño fijo con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura: 2.58 mts. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 2.00 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
11	Sección 11	Oficina #3	Secciones de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA ABATIBLE de 1.0 mt de ancho. Sin brazo mecánico. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 2.23 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
12	Sección 12	Sala de Reunión	Sección de paño fijo con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura: 2.58 mts. PUERTA ABATIBLE de 1.0 mt de ancho. Sin brazo mecánico. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 3.34 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
13	Sección 13	Oficina #4	Sección de paño fijo con puerta corrediza con estructura de aluminio y vidrio laminado. Altura de las secciones: 2.58 mts. PUERTA ABATIBLE de 1.0 mt de ancho. Sin brazo mecánico. Cerradura típica con llave y jaladera. Espesor del vidrio 3+3, manteniendo la seguridad de un vidrio laminado. Vidrio Claro. Vidrio laminado crudo. Color del aluminio negro, de 1/4" y marco de 3". Marco nacional. 1 PAÑO FUJO de 2.34 x 2.58 mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			
14	N/A	Sala de Reunión Recepción	PAPEL ESMERILADO Salón de Reuniones: puerta de 2 hojas de vidrio. 2 secciones de 1.00W x 2.15H mts. Recepción: Paño fijo: se debe cubrir 2.30W x 1.45H mts Recepción: Puerta de 2 hojas de vidrio: cubrir hasta una altura de 1.45. 2 secciones de 1.00W x 1.45H mts. Garantía mínima del trabajo de un (1) año.	1			