



VISTA FRENTA




VISTA LATERAL

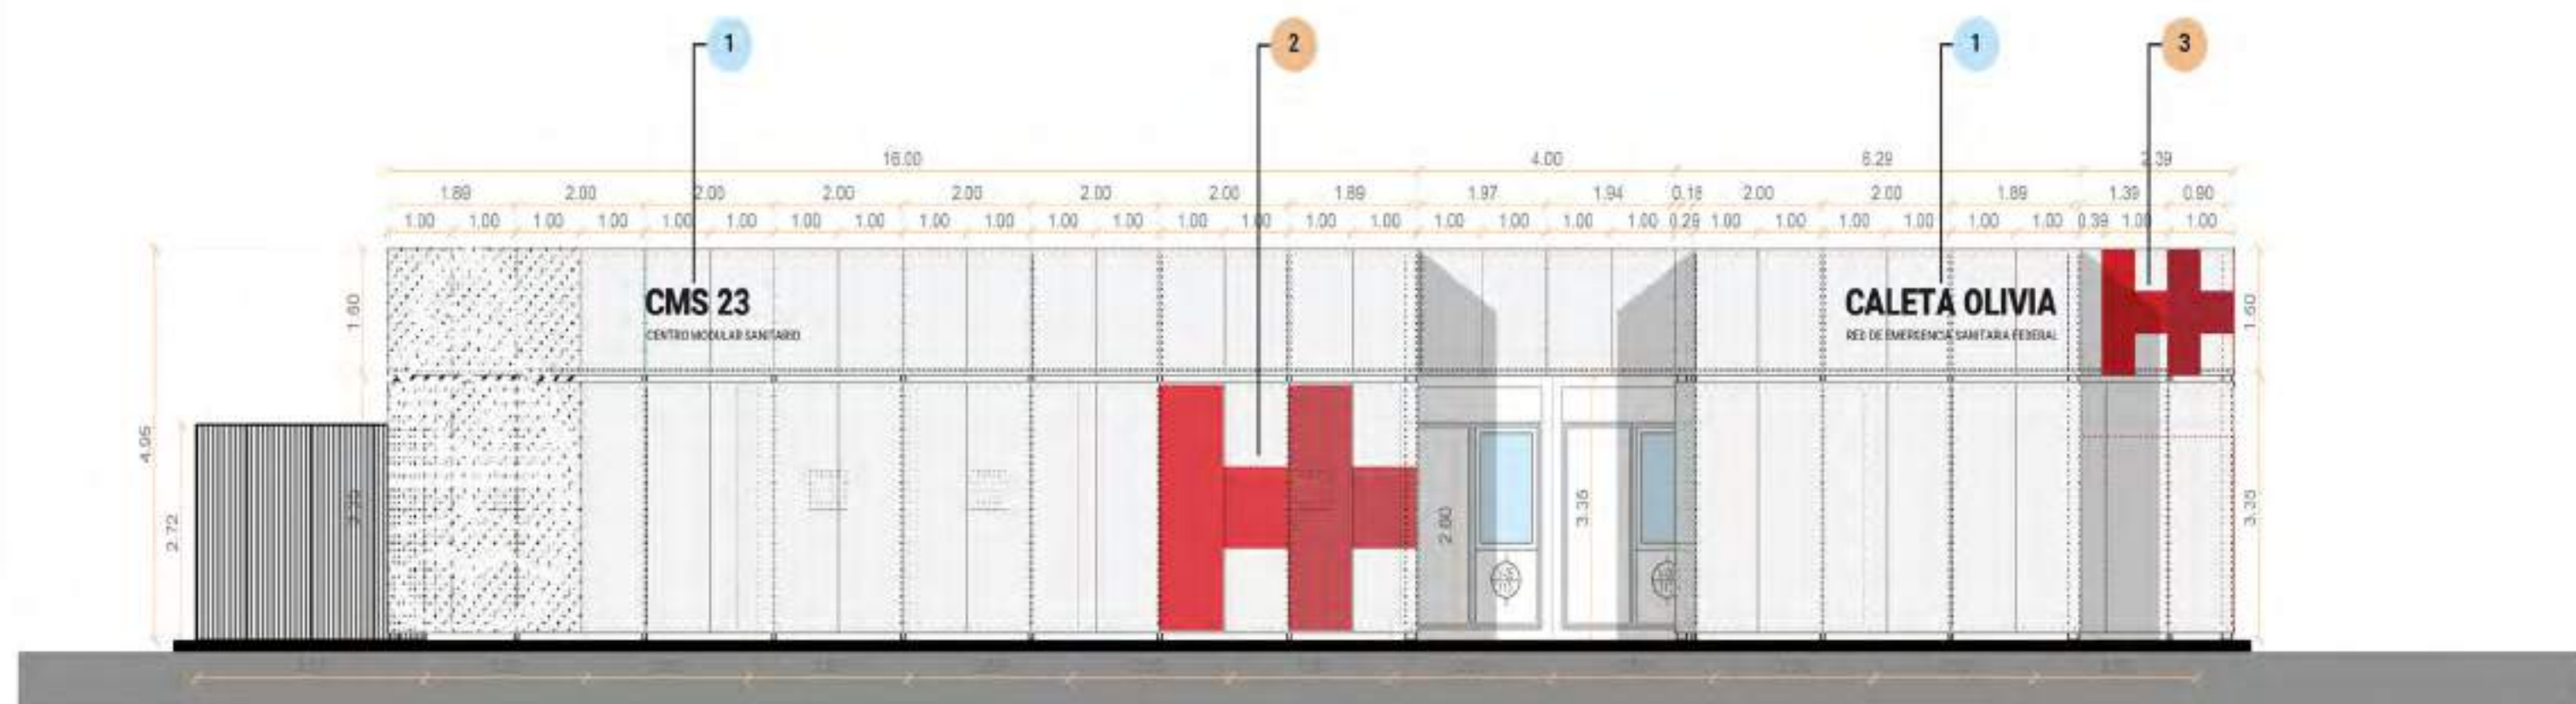

VISTA LATERAL

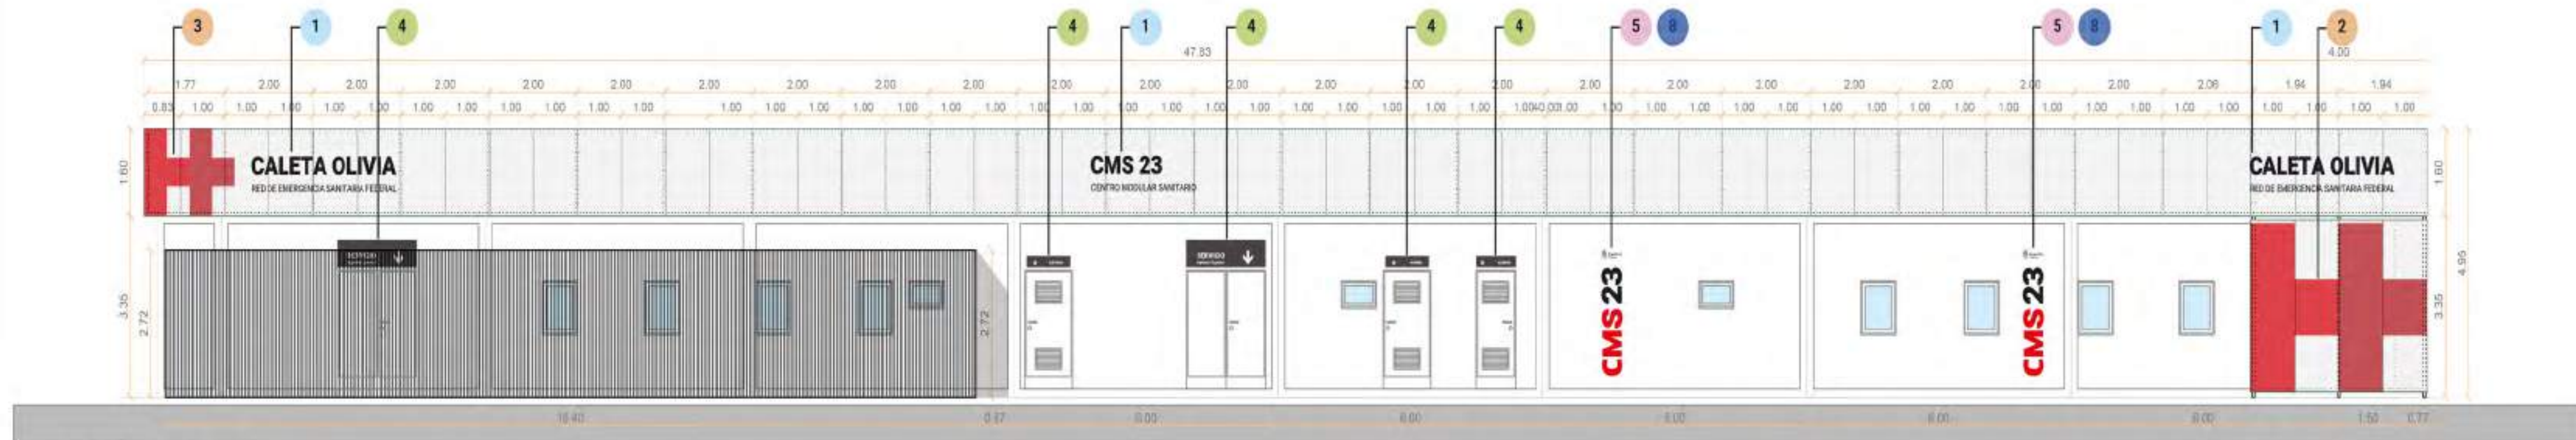

VISTA CONTRAFRENTE

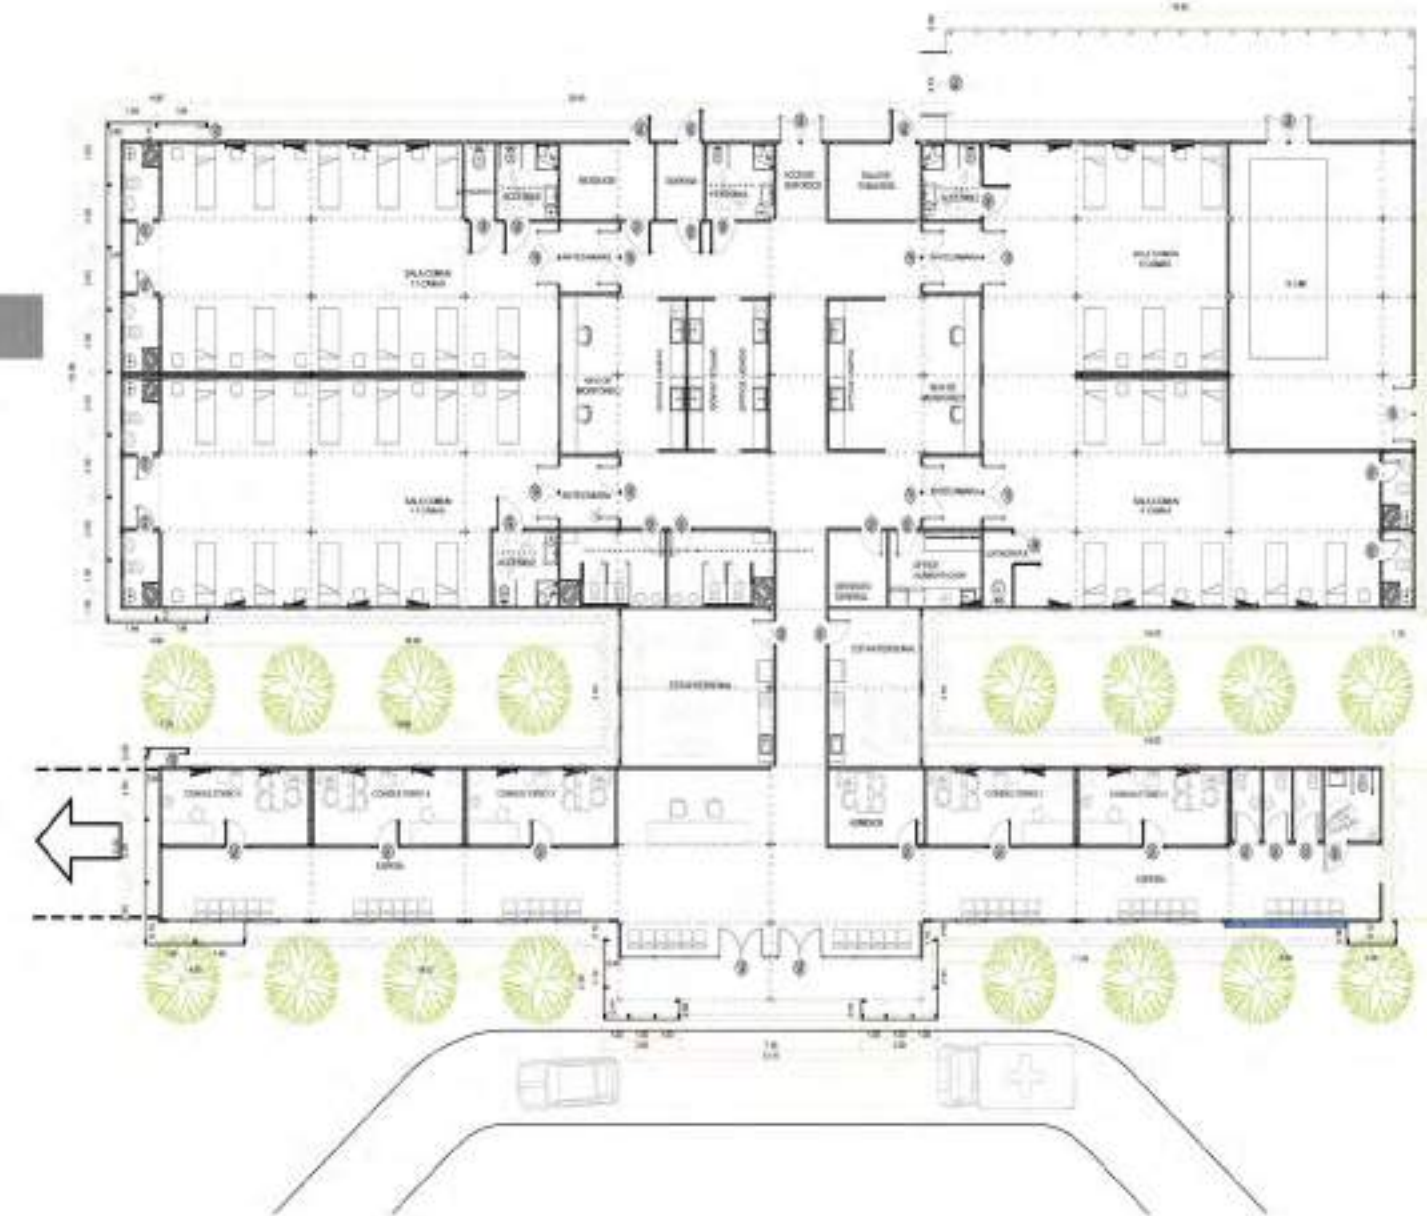

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN FACHADA Y GRÁFICA EN ACCESO PRINCIPAL

A. Sobre fachada metálica perforada

1 Letras de cuerpo tipo cajón de 2.5 cm de profundidad (para Textos de altura 30 cm) y 1.5 cm de profundidad (para Textos de altura 20 cm y 12 cm). Realizadas en base chapa de hierro electrozincada o galvanizada. Proceso decapado, masillado y lijado previo, aplicación de 2 manos de imprimación pintura acabado tipo Forja color negro. Se instalan letra por letra, en contacto con la superficie de la fachada metálica con sujeciones ocultas a la vista y respetando la diagramación gráfica. Ingeniería a cargo del proveedor.

2, 3 Signos "H" pintados in situ con pintura vinílica resistente UV con sistema Airless. El signo "H" se compone de dos elementos con tonos de rojo diferenciados Pantone 485 y 1805 (RAL 3020 y 3002). El proceso de pintado se realiza en dos instancias con secado completo cada vez reservando uno y otro, por medio de máscaras en registro cortadas por plotter, directamente sobre el sustrato metálico perforado pre pintado blanco de la fachada perimetral. Acabado satinado ídem a superficie pre pintada de la fachada metálica.

4 IMPORTANTE: El proveedor deberá seleccionar el tipo de pintura considerando que aplicará sobre superficie metálica perforada pre pintada con pintura electrostática y evitando afectar la integridad del acabado base. Para evitar afectar con la pintura pulverizada la fachada edilicia, deberá preverse y tomar los recaudos necesarios cubriendo y reservando totalmente las superficies aledañas que puedan quedar expuestas a riesgo sobre la zona de aplicación de la pintura.


B. Sobre el perímetro del edificio

4 Gráfica ejecutada por plotter de impresión de alta resolución con tintas Látex resistente rayos UV apta para exterior con garantía de duración de 3 años, sobre vinilo autoadhesivo blanco MATE. El signo "H", una vez impreso, se recortará siguiendo el contorno externo del signo quitando las áreas blancas perimetrales excedentes, de manera que el signo "H" quede silueteado. Se produce a partir de originales digitales provistos.


5, 6 Letras realizadas en acrílico de 4 mm de espesor, cortadas mediante sistema Waterjet CNC a partir de originales digitales provistos. Terminación de las letras: laqueado completo de pintura vinílica (frente-dorso-cantos), color Pantone Black C (RAL: 9005) / PANTONE 485 C (RAL: 3020) / PANTONE 431 C (RAL: 7039). ACABADO MATE. Se instalan adhesivadas a la fachada metálica mediante plantilla en perfecta posición según diseño.

7 Texto y signos ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido de 60 micras tipo Esmaltado (Frosted Crystal) calidad 3M Scotchcal 7725-324, Avery Frosted Glass u Oracal 8810 Frosted Glass Cast 090 Silver Grey con 7 años de garantía estimada para exterior. Se instalan mediante papel de montaje en perfecta diagramación y posición según diseño. El cristal a implementar debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material.


8 Escudo nacional + T1 "Argentina Presidencia" ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido blanco acabado MATE calidad 3M Scotchcal, Avery u Oracal con 7 años de garantía estimada para exterior.

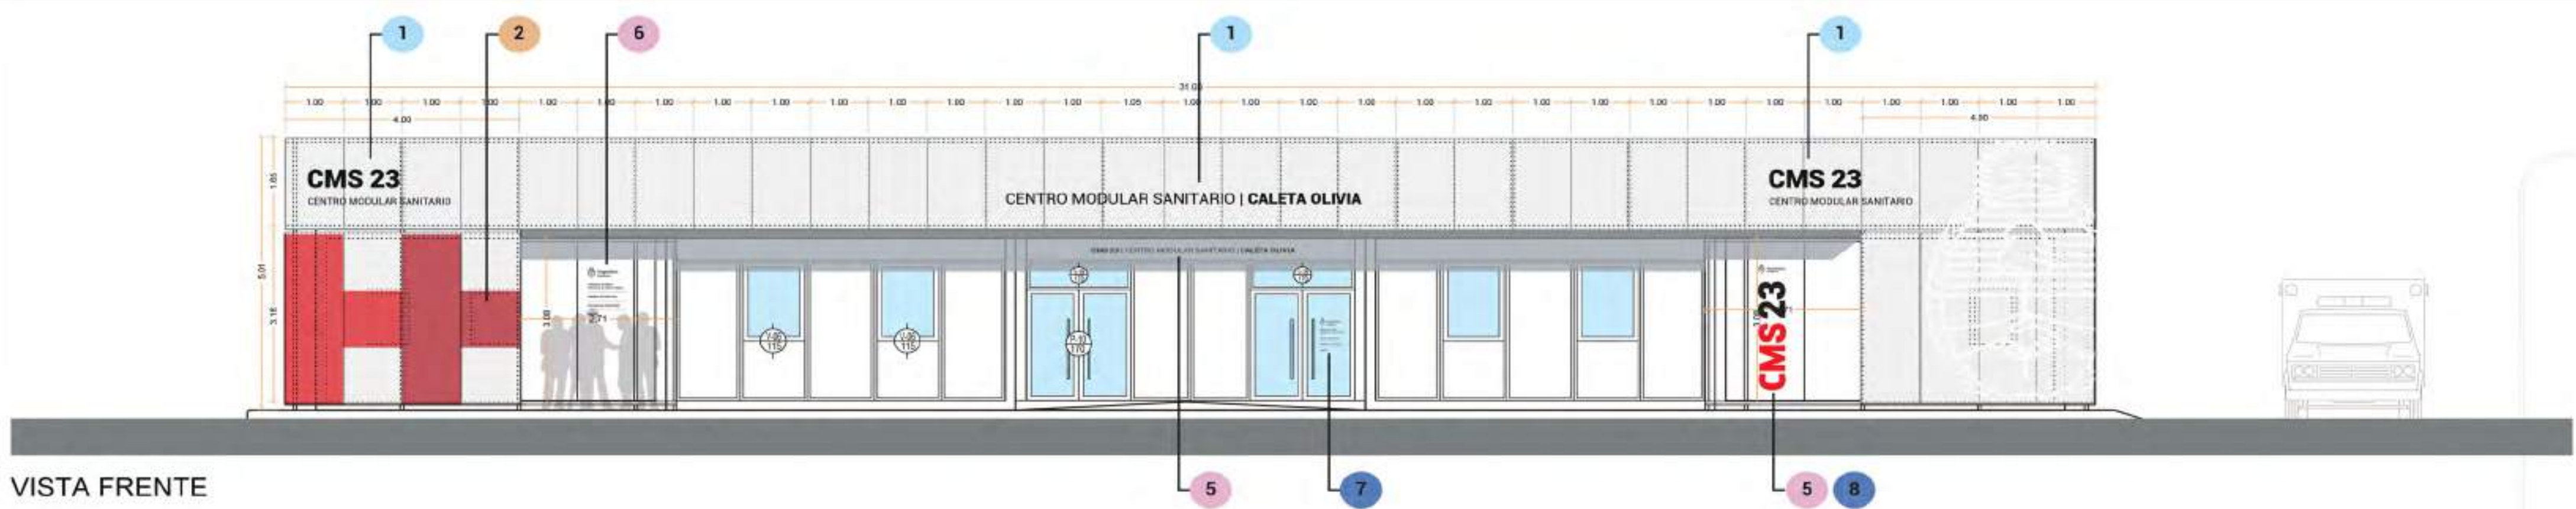


VISTA FRENTE

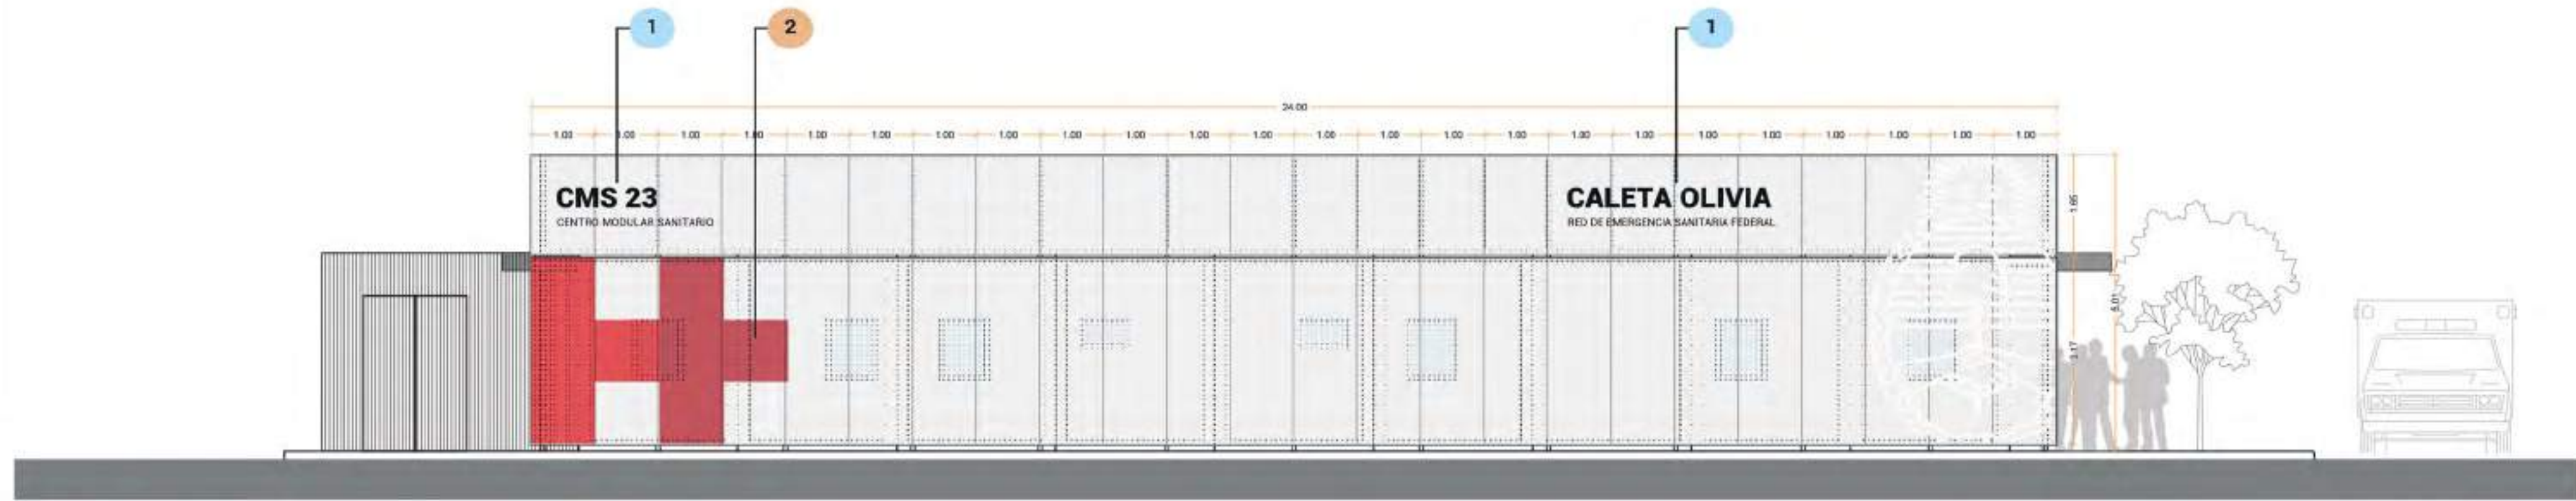

VISTA LATERAL

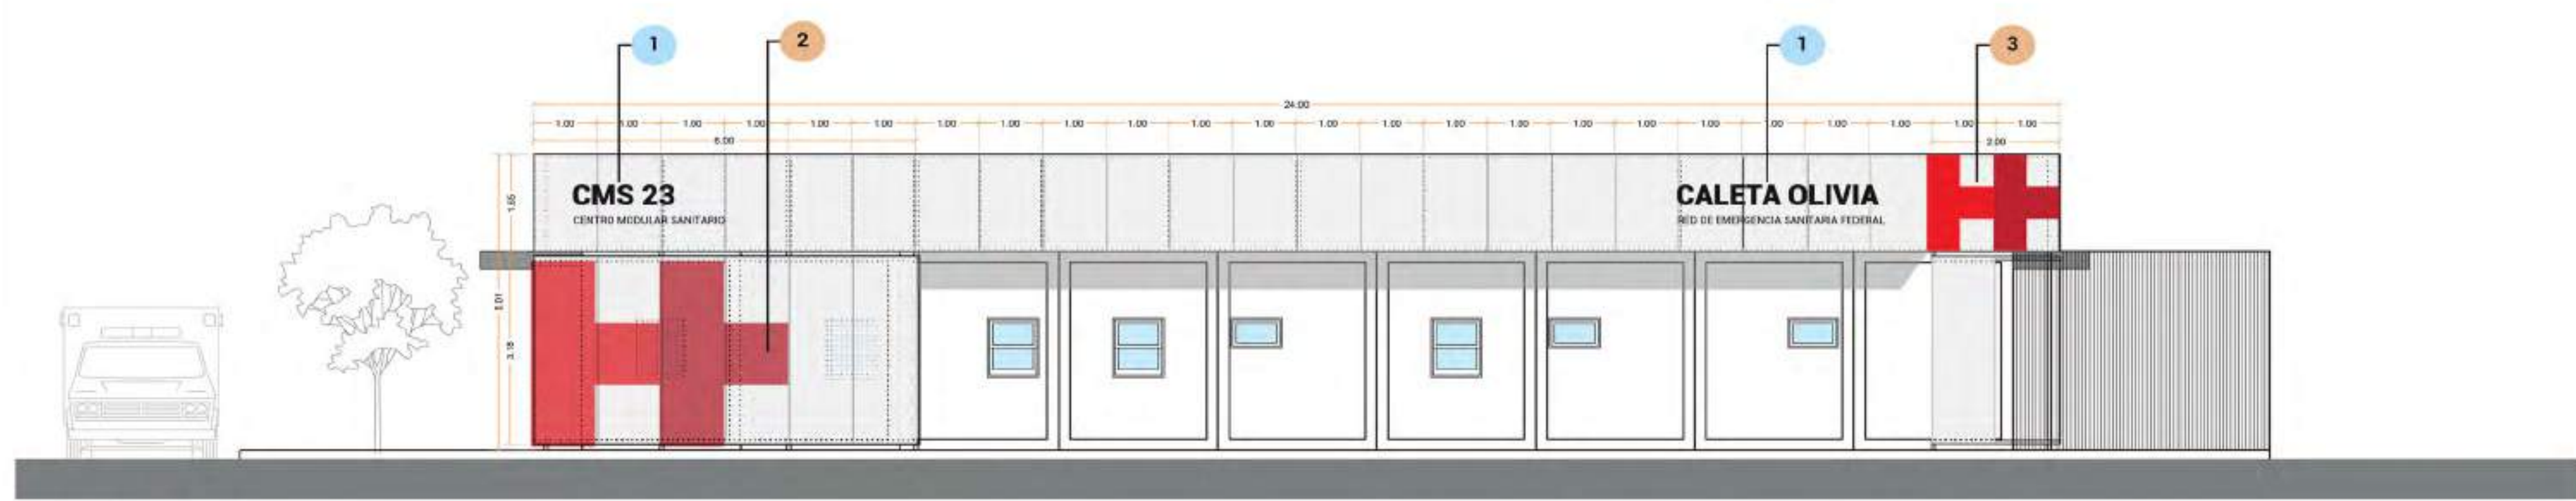

VISTA LATERAL

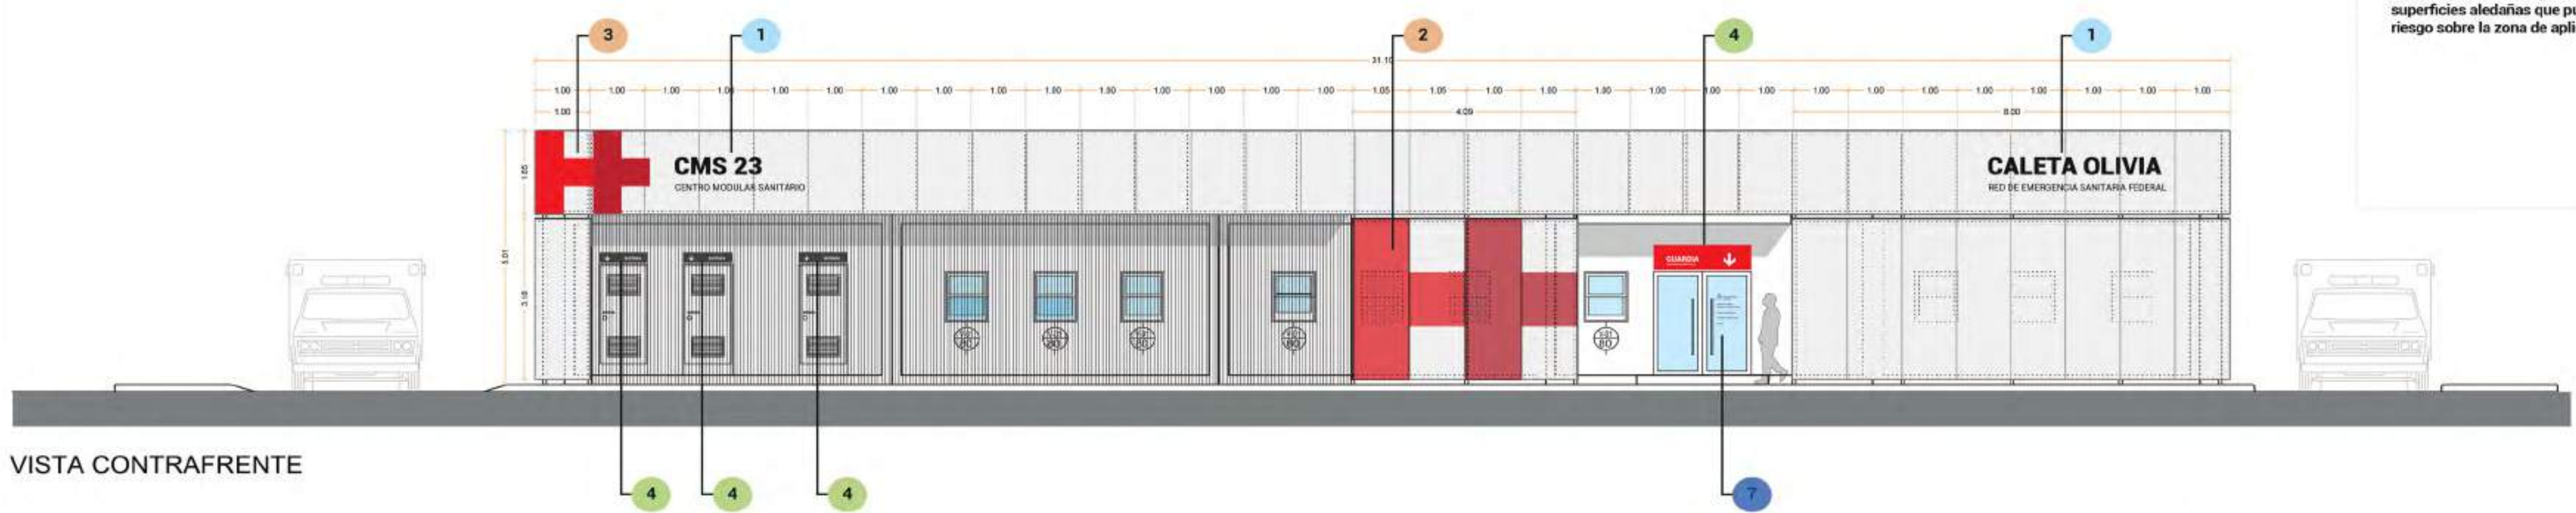

VISTA CONTRAFRENTE



PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN FACHADA Y GRÁFICA EN ACCESO PRINCIPAL

A. Sobre fachada metálica perforada

Letras de cuerpo tipo cajón de 2.5 cm de profundidad (para Textos de altura 30 cm) y 1.5 cm de profundidad (para Textos de altura 20 cm y 12 cm). Realizadas en base chapa de hierro electrozincada o galvanizada. Proceso de decapado, masillado y lijado previo, aplicación de 2 manos de imprimación pintura acabado tipo Forja color negro. Se instalan letra por letra, en contacto con la superficie de la fachada metálica con sujeciones ocultas a la vista y respetando la diagramación gráfica. Ingeniería a cargo del proveedor.

Signos "H" pintados in situ con pintura vinílica resistente UV con sistema Airless. El signo "H" se compone de dos elementos con tonos de rojo diferenciados Pantone 485 y 1805 (RAL: 3020 y 3002). El proceso de pintado se realiza en dos instancias con secado completo cada vez, reservando uno y otro, por medio de máscaras en registro cortadas por plotter, directamente sobre el sustrato metálico perforado prepintado blanco de la fachada perimetral. Acabado satinado idem a superficie prepintada de la fachada metálica.

IMPORTANTE:
El proveedor deberá seleccionar el tipo de pintura considerando que aplicará sobre superficie metálica perforada prepintada con pintura electrostática y evitando afectar la integridad del acabado base. Para evitar afectar con la pintura pulverizada la fachada edilicia, deberá preverse y tomar los recaudos necesarios cubriendo y reservando totalmente las superficies aledañas que puedan quedar expuestas a riesgo sobre la zona de aplicación de la pintura.


B. Sobre el perímetro del edificio

Gráfica ejecutada por plotter de impresión de alta resolución con tintas Látex resistente rayos UV apta para exterior con garantía de duración de 3 años, sobre vinilo autoadhesivo blanco MATE. El signo "H", una vez impreso, se recortará siguiendo el contorno externo del signo quitando las áreas blancas perimetrales excedentes, de manera que el signo "H" quede silueteado. Se produce a partir de originales digitales provistos.

Letras realizadas en acrílico de 4 mm de espesor, cortadas mediante sistema Waterjet CNC a partir de originales digitales provistos. Terminación de las letras: laqueado completo de pintura vinílica (frente-dorso-cantos), color Pantone Black C (RAL: 9005) / PANTONE 485 C (RAL: 3020) / PANTONE 431 C (RAL: 7039). ACABADO MATE. Se instalan adhesivadas a la fachada metálica mediante plantilla en perfecta posición según diseño.

Texto y signos ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido de 80 micras tipo Esmerilado (Frosted Crystal) calidad 3M Scotchcal 7725-324, Avery Frosted Glass u Oracal 8810 Frosted Glass Cast 090 Silver Grey con 7 años de garantía estimada para exterior. Se instalan mediante papel de montaje en perfecta diagramación y posición según diseño. El cristal a implementar debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material.


Escudo nacional + Txt "Argentina Presidencia" ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido blanco acabado MATE calidad 3M Scotchcal, Avery u Oracal con 7 años de garantía estimada para exterior.

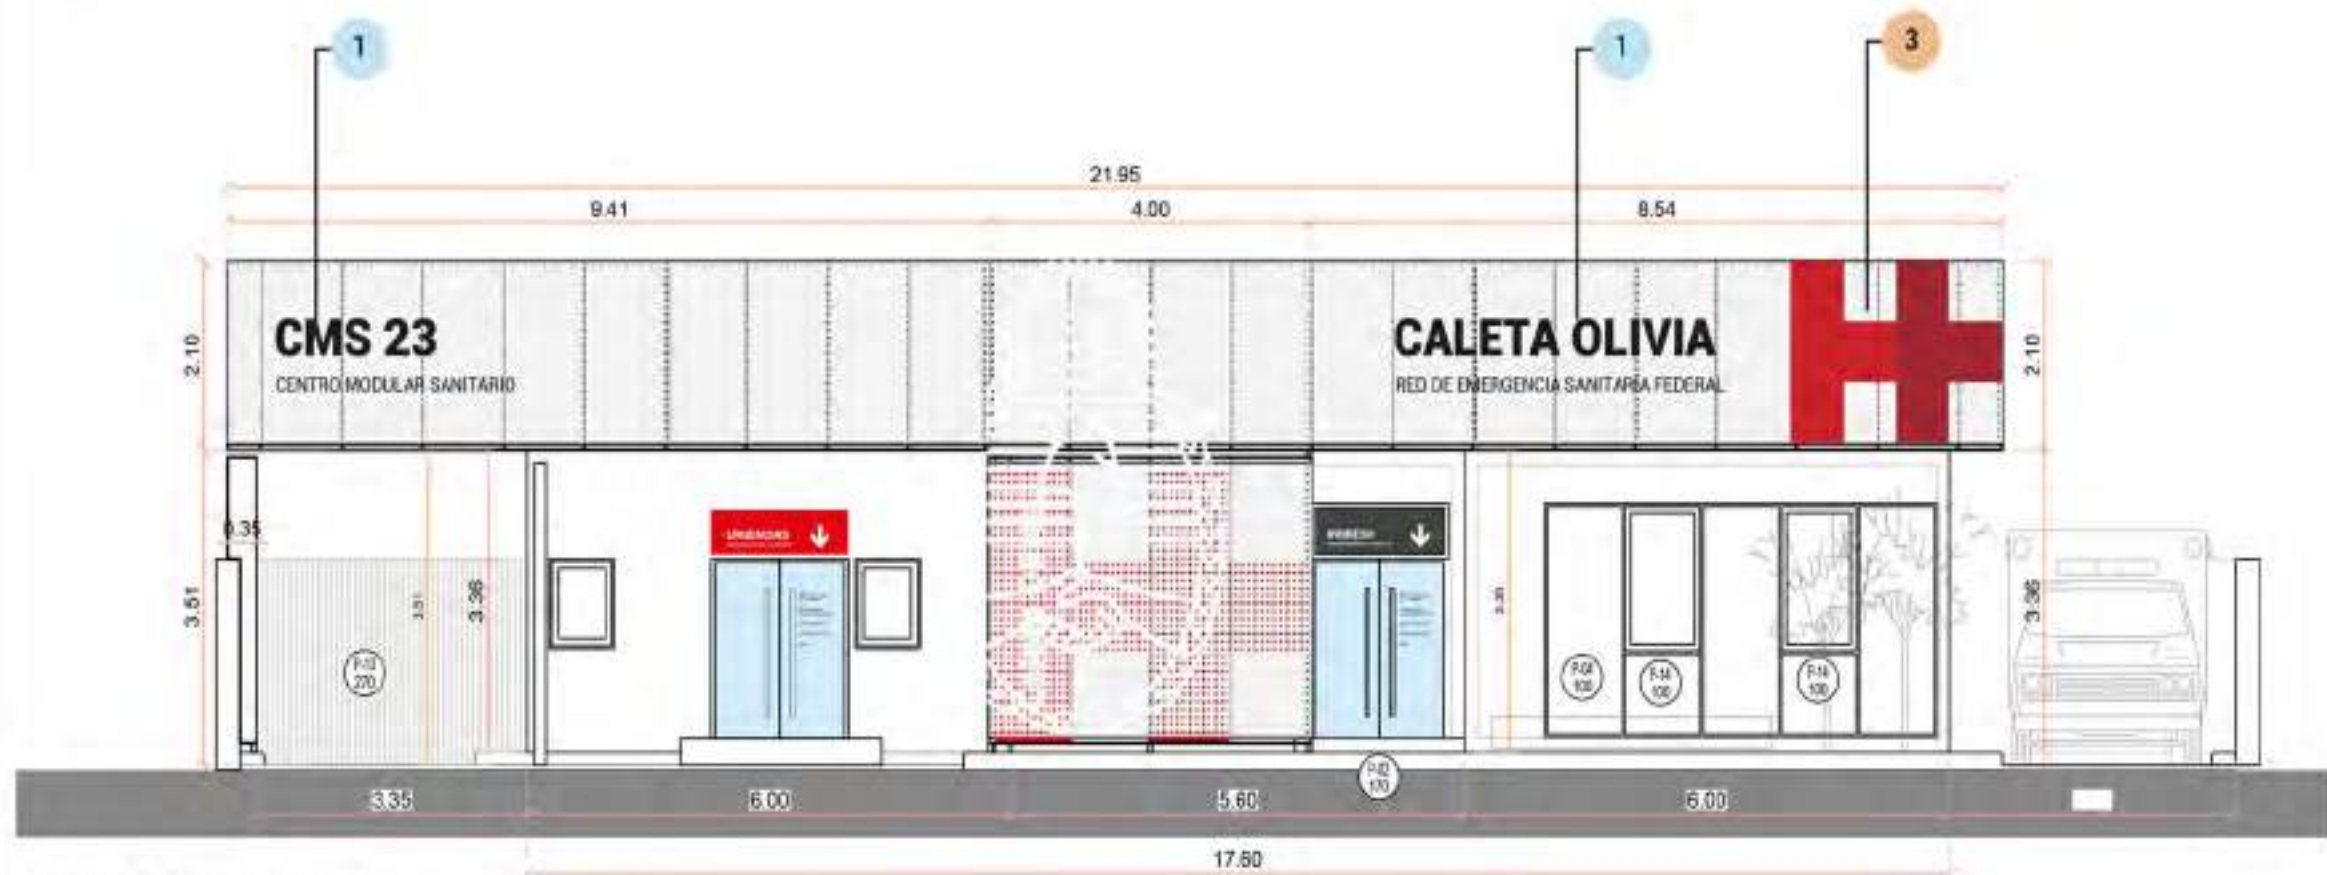



VISTA FRENTA




VISTA FRENTA (SIN CHAPA PERFORADA)

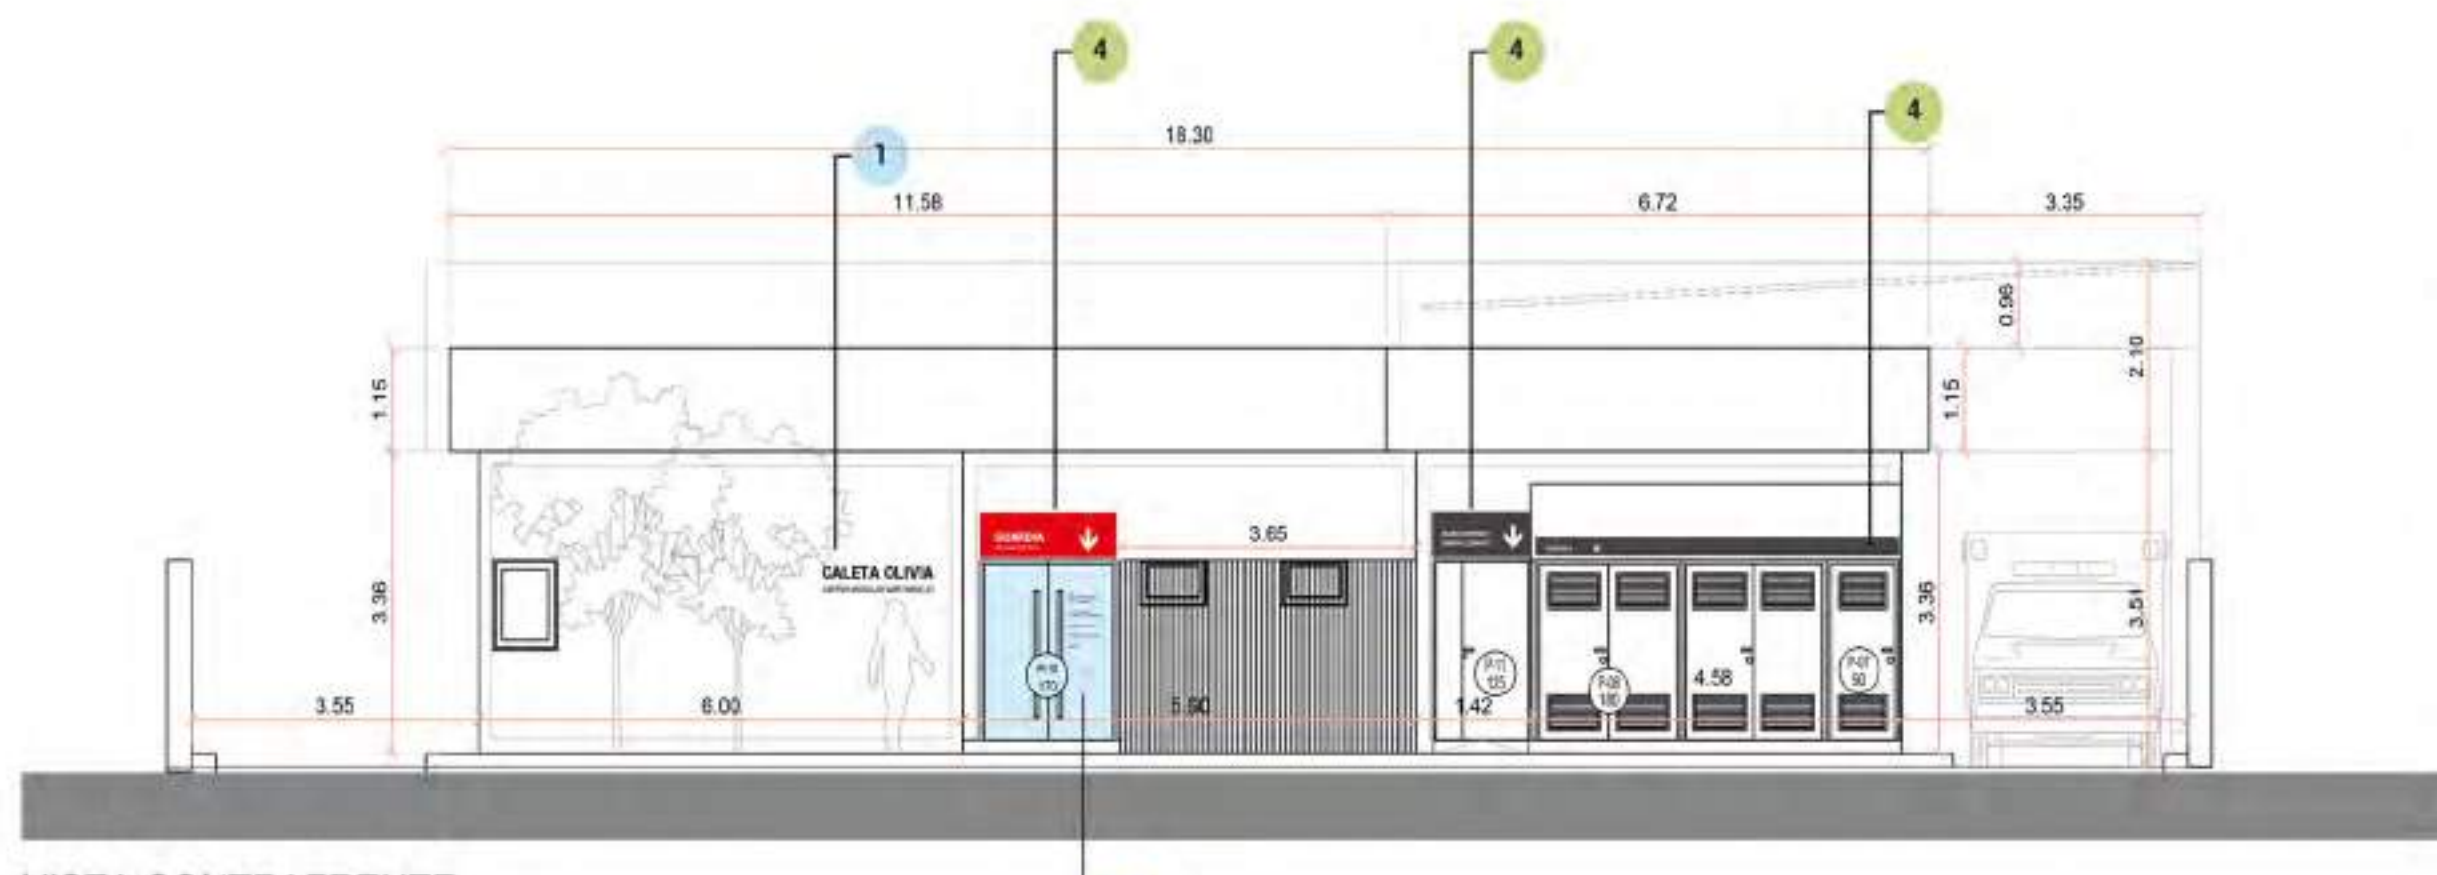

VISTA CONTRAFRONTA

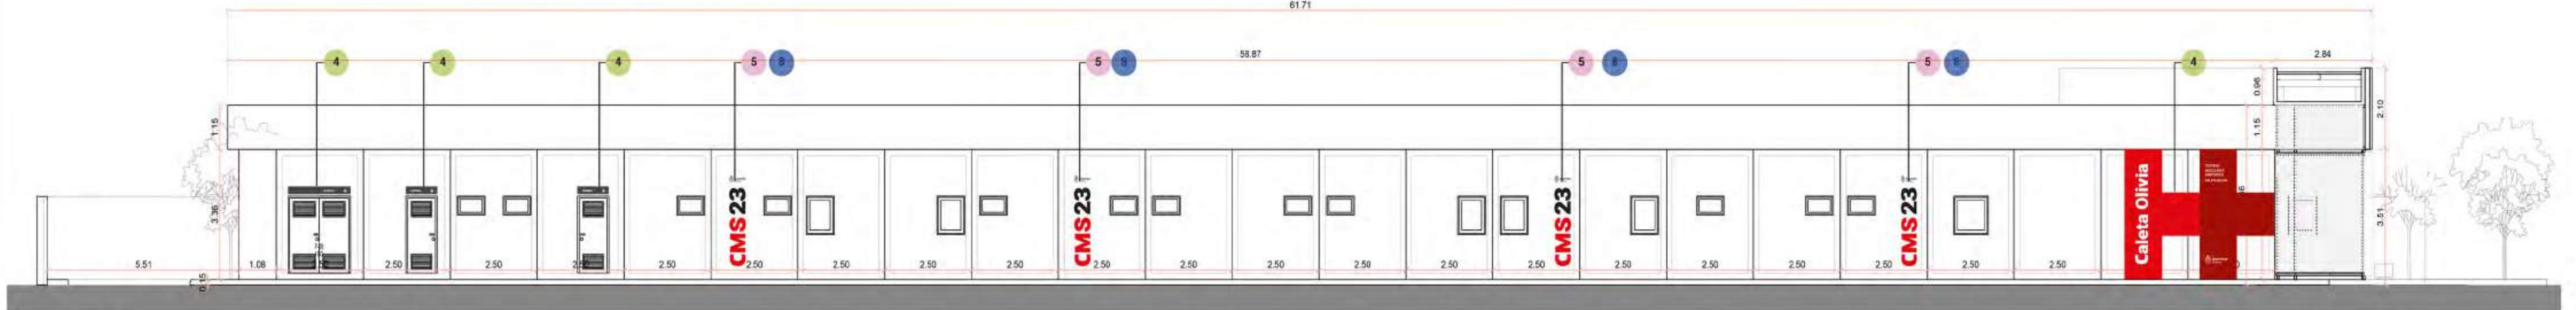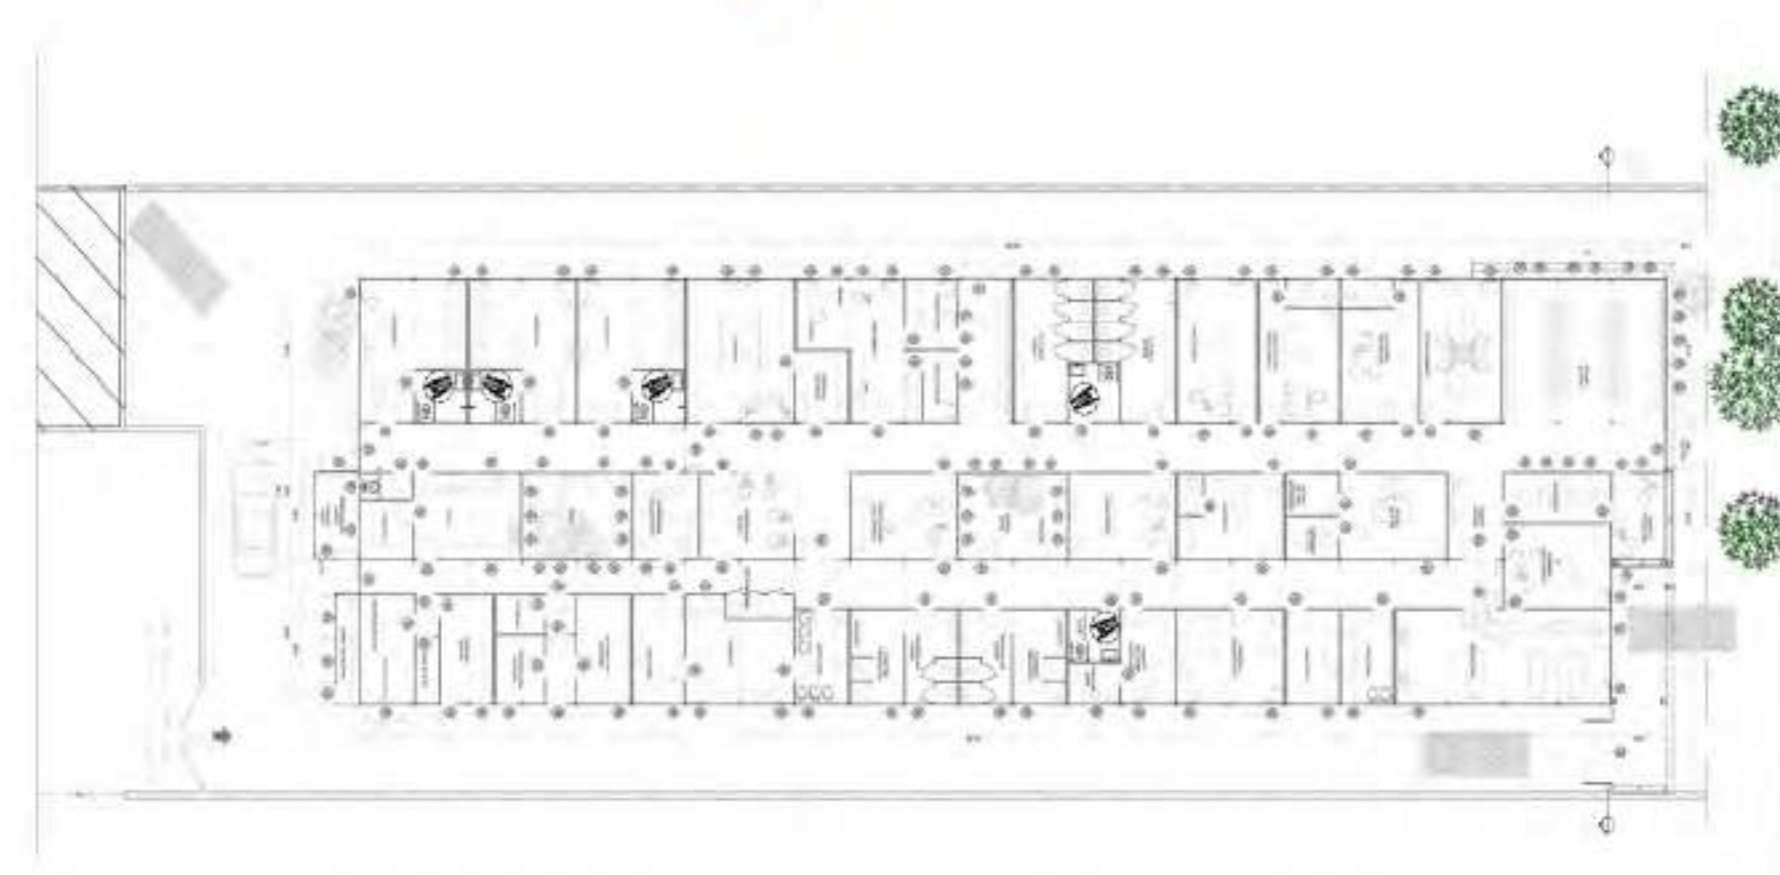

VISTA LATERAL

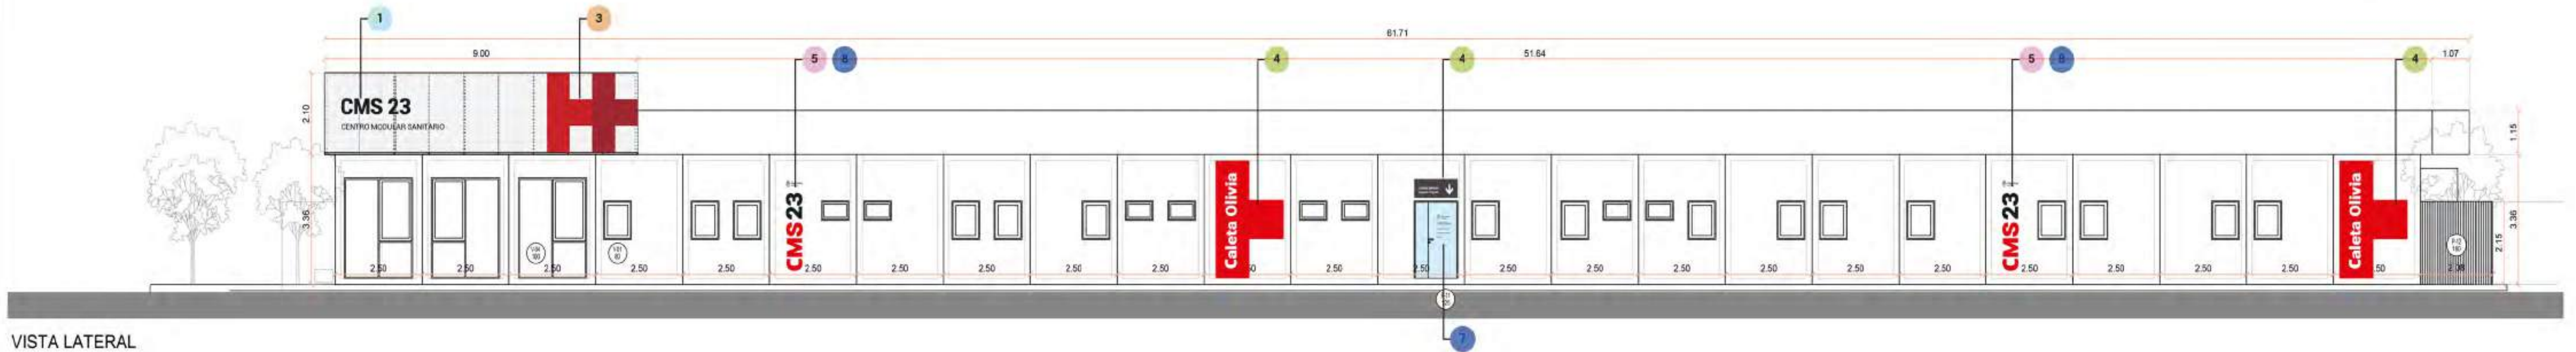

VISTA LATERAL

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN FACHADA Y GRÁFICA EN ACCESO PRINCIPAL

A. Sobre fachada metálica perforada

1 Letras de cuerpo tipo cajón de 2.5 cm de profundidad (para Textos de altura 30 cm) y 1.5 cm de profundidad (para Textos de altura 20 cm y 12 cm). Realizadas en base chapa de hierro electrozincada o galvanizada. Proceso decapado, masillado y lijado previo, aplicación de 2 manos de imprimación pintura acabado tipo Forja color negro. Se instalan letra por letra, en contacto con la superficie de la fachada metálica con sujetores ocultos a la vista y respetando la diagramación gráfica. Ingeniería a cargo del proveedor.

2 3 Signos "H" pintados in situ con pintura vinílica resistente UV con sistema Airless. El signo "H" se compone de dos elementos con tonos de rojo diferenciados Pantone 485 y 1805 (RAL: 3020 y 3002). El proceso de pintado se realiza en dos instancias con secado completo cada vez, reservando uno y otro, por medio de máscaras en registro cortadas por plotter, directamente sobre el sustrato metálico perforado pre pintado blanco de la fachada perimetral. Acabado satinado idem a superficie pre pintada de la fachada metálica.

IMPORTANTE:
El proveedor deberá seleccionar el tipo de pintura considerando que aplicará sobre superficie metálica perforada pre pintada con pintura electrostática y evitando afectar la integridad del acabado base. Para evitar afectar con la pintura pulverizada la fachada edilicia, deberá preverse y tomar los recaudos necesarios cubriendo y reservando totalmente las superficies aledañas que puedan quedar expuestas a riesgo sobre la zona de aplicación de la pintura.




B. Sobre el perímetro del edificio

4 Gráfica ejecutada por plotter de impresión de alta resolución con tintas Latéx resistente rayos UV apta para exterior con garantía de duración de 3 años, sobre vinilo autoadhesivo blanco MATE. El signo "H", una vez impreso, se recortará siguiendo el contorno externo del signo quitando las áreas blancas perimetrales excedentes, de manera que el signo "H" quede silueteado. Se produce a partir de originales digitales provistos.

5 6 Letras realizadas en acrílico de 4 mm de espesor, cortadas mediante sistema Waterjet CNC a partir de originales digitales provistos. Terminación de las letras: laqueado completo de pintura vinílica (frente-dorso-cantos), color Pantone Black C (RAL: 9005) / PANTONE 485 C (RAL: 3020) / PANTONE 431 C (RAL: 7039). ACABADO MATE. Se instalan adhesivadas a la fachada metálica mediante plantilla en perfecta posición según diseño.

7 Texto y signos ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido de 80 micras tipo Esmerilado (Frosted Crystal) calidad 3M Scotchcal 7725-324, Avery Frosted Glass u Oracal 8810 Frosted Glass Cast 090 Silver Grey con 7 años de garantía estimada para exterior. Se instalan mediante papel de montaje en perfecta diagramación y posición según diseño. El cristal a implementar debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material.

8 Escudo nacional + Txt "Argentina Presidencia" ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido blanco acabado MATE calidad 3M Scotchcal, Avery u Oracal con 7 años de garantía estimada para exterior.

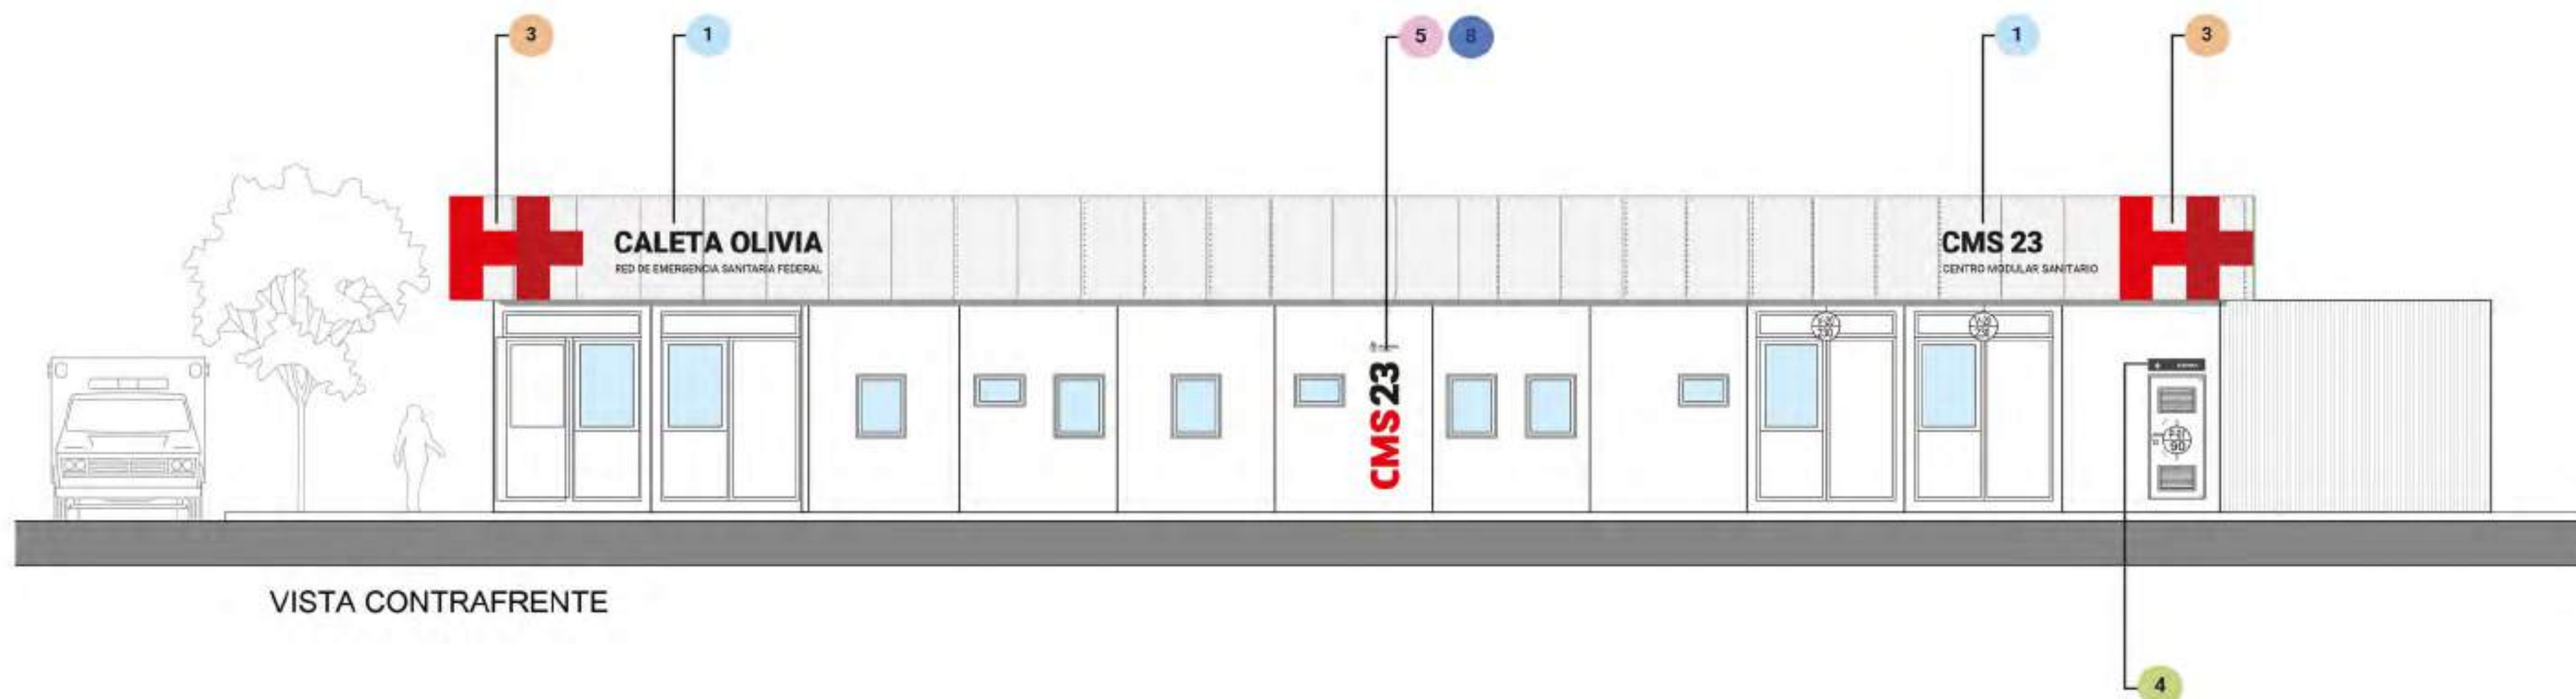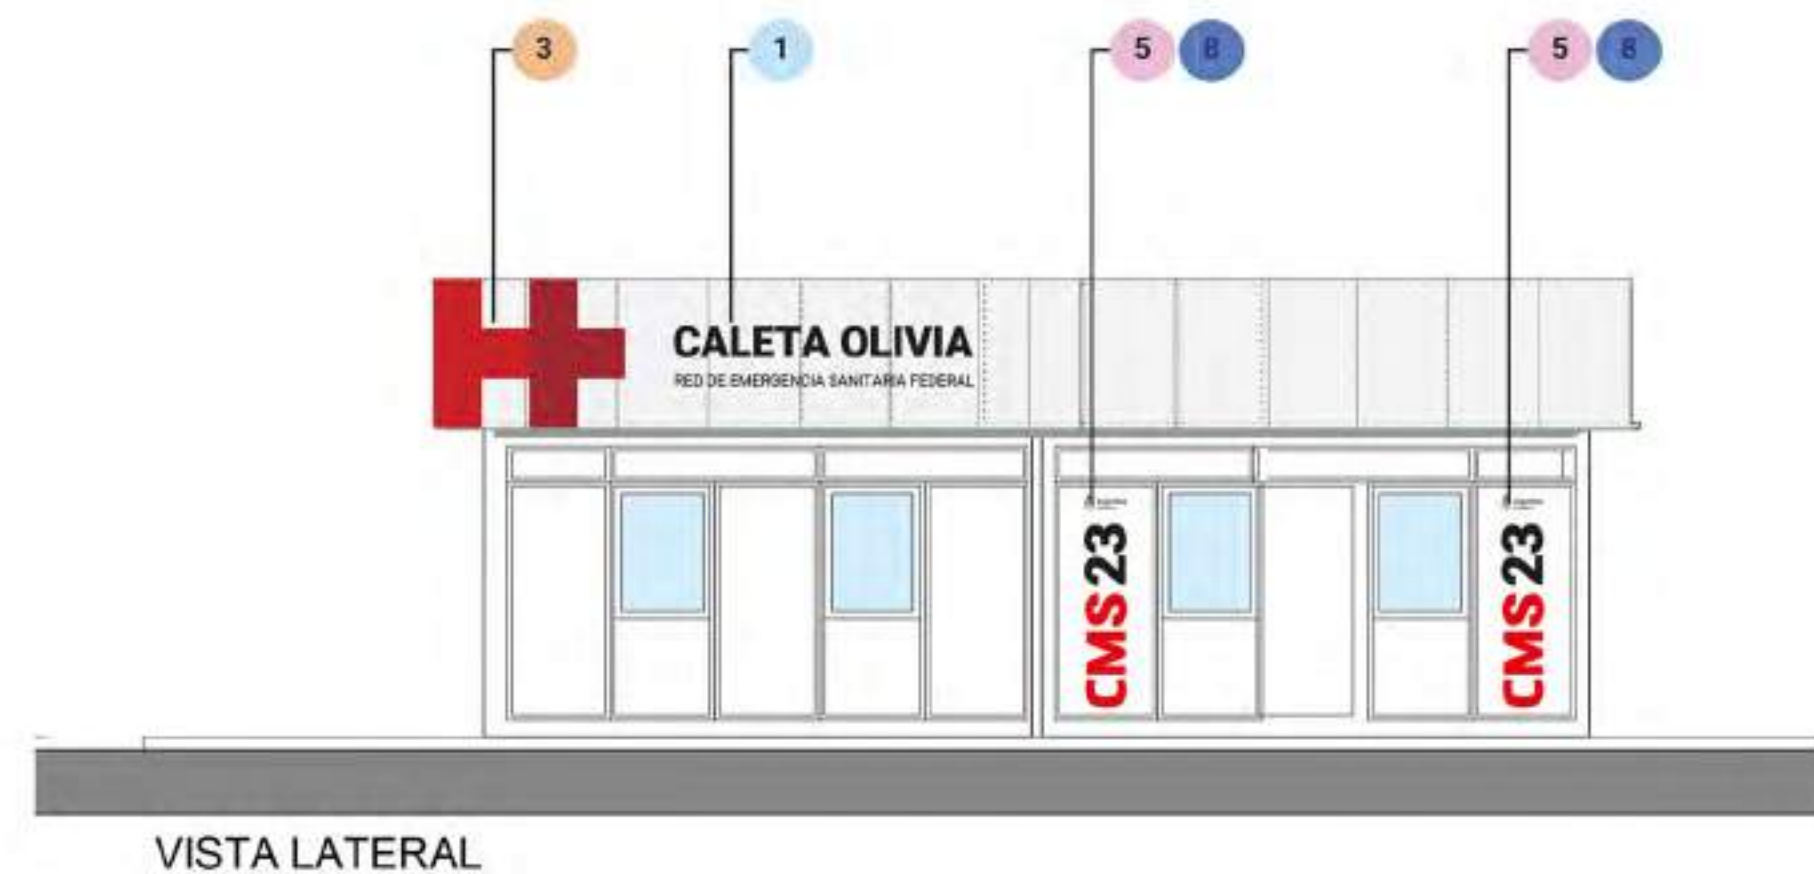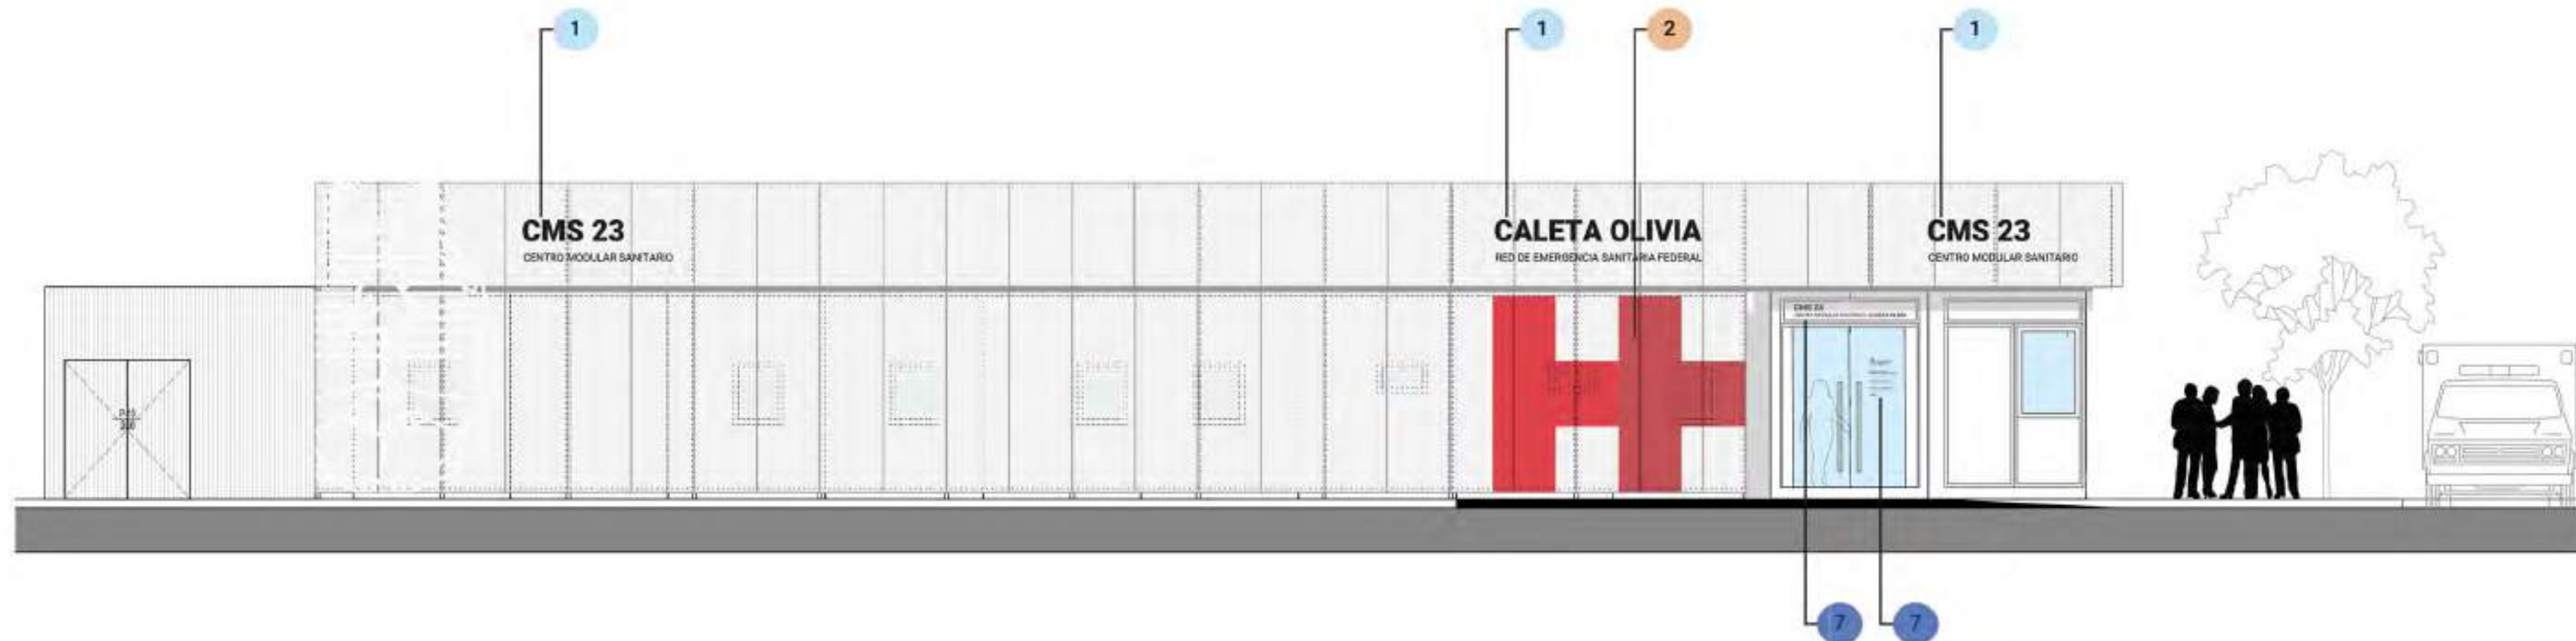

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN FACHADA Y GRÁFICA EN ACCESO PRINCIPAL

A. Sobre fachada metálica perforada

1
Letras de cuerpo tipo cajón de 2.5 cm de profundidad (para Textos de altura 30 cm) y 1.5 cm de profundidad (para Textos de altura 20 cm y 12 cm). Realizadas en base chapa de hierro electrozincada o galvanizada. Proceso de decapado, masillado y lijado previo, aplicación de 2 manos de imprimación pintura acabado tipo Forja color negro. Se instalan letra por letra, en contacto con la superficie de la fachada metálica con sujeciones ocultas a la vista y respetando la diagramación gráfica. Ingeniería a cargo del proveedor.

2 3
Signos "H" pintados in situ con pintura vinílica resistente UV con sistema Airless. El signo "H" se compone de dos elementos con tonos de rojo diferenciados Pantone 485 y 1805 (RAL: 3020 y 3002). El proceso de pintado se realiza en dos instancias con secado completo cada vez, reservando uno y otro, por medio de máscaras en registro cortadas por plotter, directamente sobre el sustrato metálico perforado pre pintado blanco de la fachada perimetral. Acabado satinado idem a superficie pre pintada de la fachada metálica.

IMPORTANTE:
El proveedor deberá seleccionar el tipo de pintura considerando que aplicará sobre superficie metálica perforada pre pintada con pintura electrostática y evitando afectar la integridad del acabado base. Para evitar afectar con la pintura pulverizada la fachada edilicia, deberá preverse y tomar los recaudos necesarios cubriendo y reservando totalmente las superficies aledañas que puedan quedar expuestas a riesgo sobre la zona de aplicación de la pintura.

B. Sobre el perímetro del edificio

4
Gráfica ejecutada por plotter de impresión de alta resolución con tintas Látex resistente rayos UV apta para exterior con garantía de duración de 3 años, sobre vinilo autoadhesivo blanco MATE. El signo "H", una vez impreso, se recortará siguiendo el contorno externo del signo quitando las áreas blancas perimetrales excedentes, de manera que el signo "H" quede silueteado. Se produce a partir de originales digitales provistos.

5 6
Letras realizadas en acrílico de 4 mm de espesor, cortadas mediante sistema Waterjet CNC a partir de originales digitales provistos. Terminación de las letras: laqueado completo de pintura vinílica (frente-dorso-cantos), color Pantone Black C (RAL: 9005) / PANTONE 485 C (RAL: 3020) / PANTONE 431 C (RAL: 7039). ACABADO MATE. Se instalan adhesivadas a la fachada metálica mediante plantilla en perfecta posición según diseño.

7
Texto y signos ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido de 80 micras tipo Esmerilado (Frosted Crystal) calidad 3M Scotchcal 7725-324, Avery Frosted Glass u Oracal 8810 Frosted Glass Cast 090 Silver Grey con 7 años de garantía estimada para exterior. Se instalan mediante papel de montaje en perfecta diagramación y posición según diseño. El cristal a implementar debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material.

8
Escudo nacional + Txt "Argentina Presidencia" ejecutados mediante plotter de corte sobre vinilo fundido blanco acabado MATE calidad 3M Scotchcal, Avery u Oracal con 7 años de garantía estimada para exterior.