

## **Términos de Referencia**

### **Suministro de materiales para el Palacio Simón Bolívar y el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) de Panamá**

#### **1. Antecedentes Generales**

Desde 2007, UNOPS ha apoyado a sus asociados en Panamá ofreciendo asistencia técnica de alto nivel para contribuir al diseño e implementación de estrategias en el ámbito de la infraestructura y para desarrollar la capacidad en materia de gestión de proyectos.

La Oficina Regional de UNOPS para América Latina y el Caribe se encuentra en Panamá, desde donde el equipo supervisa proyectos en países de toda la región, incluidos Argentina, Brasil, la región del Caribe, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Su trabajo se centra sobre todo en el desarrollo de la capacidad en la región mediante la prestación de servicios de asesoramiento técnico.

#### **2. Generalidades**

Con el objetivo de mejorar el estado de algunos espacios que se han deteriorado por el paso del tiempo, el equipo de administración del Ministerio de Relaciones exteriores determinó la necesidad de adquirir los materiales de construcción para dichas mejoras, por medio del apoyo de UNOPS.

#### **3. Ubicación del proyecto.**

El suministro de materiales de construcción para el Palacio Simón Bolívar se realizará en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, ubicado en San Felipe, Calle 3, Palacio Bolívar, Ciudad de Panamá. Adicionalmente, un componente de la lista (estanterías) deberá ser entregado y armado en el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del mismo ministerio, ubicado en Plaza Aventura, en la Avenida Ricardo J. Alfaro, junto a El Dorado.

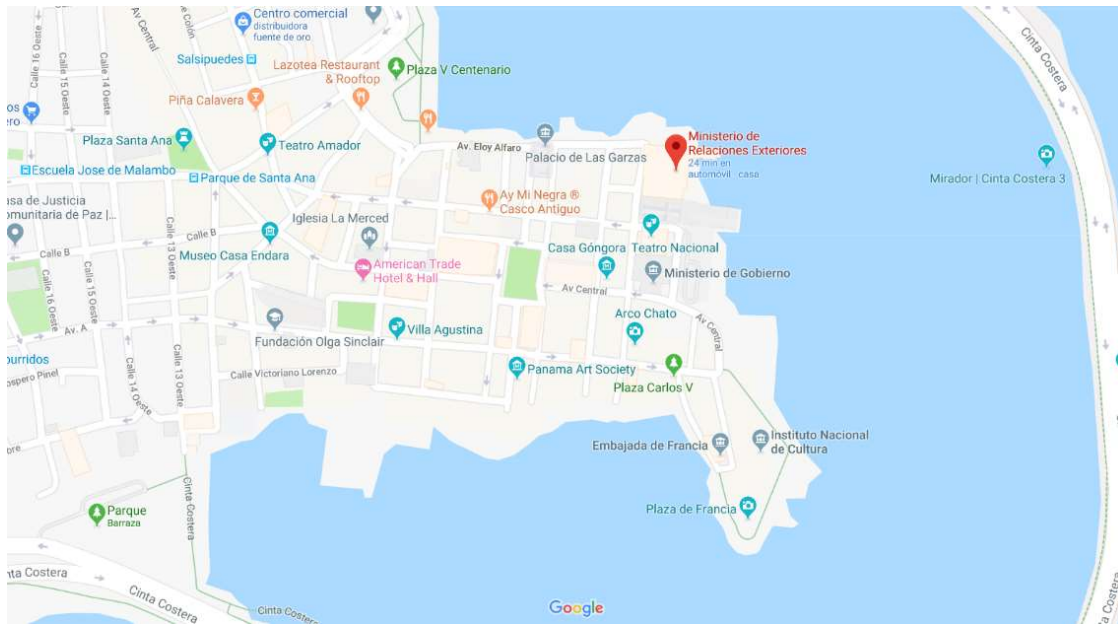


Imagen 1 - Palacio Simón Bolívar



Imagen 2 - Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones

#### 4. Cronograma de entregas y trabajos

Luego de la firma de la orden de compra el licitante adjudicado debe enviar un cronograma con las fechas de entregas ajustándose al término del plazo de **5 días hábiles**.

#### 5. Horarios de trabajo del contratista.

Los horarios para realizar las entregas en ambos edificios será de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

#### 6. Seguridad en el área de trabajo

La seguridad del equipo, materiales y herramientas a utilizar durante el suministro de materiales de construcción será responsabilidad total de la empresa adjudicada. El licitante se hará responsable también de cualquier pérdida o daño a la propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

#### 7. Condiciones de limpieza del área de trabajo



El licitante adjudicado debe mantener el área de trabajo y sus alrededores libre de todo tipo de desechos, para lo cual tendrá que disponer de recipientes donde su personal pueda depositar la basura que genera durante el período de ejecución de los trabajos, la cual transportará de manera regular a los sitios de disposición públicos, cumpliendo con las reglamentaciones municipales o locales.

#### 8. Propósito y alcance

A continuación se detalla la lista de materiales que deben ser suministrados y entregados en el Palacio Simón Bolívar y Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del MIRE.

ID	Ítem	Referencia	Cantidad	Unidad
1	Láminas de gypsum regular de 8' x 4'		30	UD
2	Láminas de gypsum resistentes al agua de 8' x 4'		20	UD
3	Stud 2½"x10' calibre #26		50	UD
4	Track 2½"x10' calibre #26		20	UD
5	Stud 4"x10' calibre #20		30	UD
6	Track 4"x10' calibre# 20		20	UD
7	Láminas de hierro negro de 8' x 4' calibre #16		4	UD
8	Tubos 1¼"x1 ¼"x3/32" x 6wt		10	UD
9	Tubos 1"x1"x3/32" x 6wt		10	UD

10	Ángulos de 1½"x1½"x1/8" x 6wt		5	UD
11	Tubos 1½"x 1½"x3/32" x 6wt		10	UD
12	Lámparas led redondas, empotrables, 6"φ blanca 18 watts, 100-277 v-50hz, 4000k		36	UD
13	Cerraduras para soldar izquierda		3	UD
14	Cerraduras para soldar derecha		3	UD
15	Rollos de 500 pies (152.4 metros) de cable #12 rojo		5	UD
16	Rollos de 500 pies (152.4 metros) cable #12 negro		5	UD
17	Rollos de 500 pies (152.4 metros) de cable #12 blanco		5	UD
18	Rollos de 1000 pies (304.8 metros) de cable #14 desnudo		5	UD
19	Rollos de 500 pies (152.4 metros) de cable #10 rojo		2	UD
20	Rollos de 500 pies (152.4 metros) de cable #10 negro		2	UD
21	Rollos de 500 pies (152.4 metros) de cable #10 blanco		2	UD
22	Rollos de 1000 pies (304.8 metros) de cable #12 desnudo		2	UD
23	Tanques de 5 galones de sellador (primer) para filtraciones, acrílico para uso interior y exterior, color blanco.		20	UD
24	Juegos de llantas giratorias de 2" con freno para andamios (cuatro llantas por juego).		2	UD

25	Cerraduras garra de tigre		4	UD
26	Sacos de cemento (aprox. 94 libras)		10	UD
27	Sacos de arena de mar (0.50 pies cúbicos)		80	UD
28	Sacos de gravilla #5 (0.50 pies cúbicos)		50	UD
29	Barras de acero corrugadas de 3/8"		10	UD
30	Tablas de espavé rústico 1"x12"x10'		6	UD
31	Mallas expandidas de 8'x4'x3/4" galvanizadas		12	UD
32	Tanques de 5 galones de pasta de gypsum		5	UD
33	Tubos de 10 onzas de adhesivo y sellador para superficies húmedas o secas, color blanco		48	UD
34	Tanques de 5 galones de pintura para interior, acrílica lavable (color según muestra que se suministrará al licitante adjudicado)		25	UD
35	Cielo raso de PVC tipo madera, color marrón, de 6mm de espesor x 20cm de ancho x 2.98m de largo		72	m2
36	Abrazaderas inoxidables de 8" de diámetro		18	UD
37	Abrazaderas inoxidables de 6" de diámetro		8	UD
38	Abrazaderas inoxidables de 2" de diámetro		60	UD
39	Tubería de 2" de diámetro de CPVC		65	metros
40	Codos de 90° de 2" de diámetro CPVC		20	UD
41	Reducciones de 2½" @ 2"		12	UD

42	Barniz marino para madera		15	galones
43	Sellador concentrado para madera (interiores)		12	galones
44	Platinas de acero de 1" x ¼", de 6 metros de largo		265	UD
45	Ángulos de acero 1 ½" x 1 ½ " x 1/8" de 6 metros de largo		40	UD
46	Mesas rectangulares plegables blancas medidas de 72"x30", con sobre de poliuretano de alta densidad lavable y patas de aluminio anticorrosivo.		10	UD
47	Mesas redondas plegables blancas con medidas Ø=72" con sobre de poliuretano de alta densidad lavable con patas de aluminio anticorrosivo.		10	UD
48	Suministro e instalación de estanterías para carga ligera de 200 cm de alto x 90 cm de largo x 40 cm de profundidad (rango de variación +/- 10cm) con 6 niveles de posicionamiento de bandejas de acero galvanizado de resistencia 100kg/nivel. <b>Estas estanterías se entregarán en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones.</b>		11	UD
49	Acarreo		1	Global

## 9. Tiempo de entrega

El suministro de materiales de construcción deberá concluir, a más tardar, **5 días hábiles después de la firma de la orden de compra.**

## 10. Sostenibilidad

Los licitantes deberán demostrar su compromiso de incorporar la sostenibilidad en sus propias operaciones (de conformidad con las consideraciones sociales, ambientales y económicas) proporcionando al menos (1) uno de los siguientes documentos:

- Documentación que confirme la existencia de un sistema de gestión ambiental válido que cuente con la certificación ISO 14001 o equivalente;
- Una copia de la política de sostenibilidad de la organización;
- Una copia del último informe de responsabilidad social corporativa de la organización;
- Un escrito firmado por el gerente general o representante legal que confirme el compromiso de la organización con la sostenibilidad.